

Tegel Onderconstructie Systeem

Aslon Garden heeft het Tegel Onderconstructie Systeem speciaal ontwikkeld om onder verschillende weersomstandigheden een goed aangelegd terras te behouden.

Het Tegel Onderconstructie Systeem bestaat uit drie onderdelen: aluminium onderliggers, tegelkruisjes en kantopsluitingen. De aluminium onderliggers kunnen geplaatst worden op diverse ondergronden, zoals een betonvloer, houten frame, dakbedekking, betontegels en opsluitbanden.

Door het gebruik van tegelkruisjes en tegelstoppers kunnen de tegels strak op het systeem geplaatst worden. We hebben drie verschillende aluminium onderliggers ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om verschillende hoogtes en overspanningen te kunnen realiseren.

Voorzieningen voor licht of water

Het plaatsen van stroompunten, verlichting of een waterleiding onder het terras is mogelijk.

De tegels kunnen tijdelijk verwijderd worden en vervolgens weer teruggeplaatst worden, nadat de werkzaamheden gereed zijn. Wanneer er een verzakking in de onderconstructie is, kunt u de tegels verwijderen, de onderconstructie herstellen en vervolgens de tegels weer terug plaatsen.

Voordelen

- ✓ Vorstbestendig
- ✓ Snelle afwatering tussen de tegels, geen plassen op het terras
- ✓ Ruimte onder het terras blijft vrij voor stroompunten, verlichting of waterleidingen
- ✓ Tegels zijn eenvoudig uit het terras te nemen
- ✓ Geen verlies van overbodig aangemaakt materiaal zoals voegmiddel en mortel
- ✓ Zeer milieubewust door het gebruik van 100% recyclebaar materiaal
- ✓ Eenvoudig te plaatsen

Specificaties

Aluminium balken 35 x 25 mm, 40 x 40 mm en 40 x 75 mm

Lengte balken 4.000 mm

Koppelstuk 90 x 25 x 4 mm (t.b.v. balk laag)

Koppelstuk 30 x 40 x 3 mm (t.b.v. balk midden)

Koppelstuk 60 x 40 x 2 mm (t.b.v. balk hoog)

Multihoek 60 x 40 x 4 mm


Inclusief twee hamerkopbouten en twee kraagkartelmoeren.

Tegelkruis Tegelkruisje met voegafstand van 3 mm


Tegelstop Tegelstop inclusief twee boutjes en moeren

Montageplaat 60 x 44 x 4 mm inclusief één hamerkopbout en één kraagkartelmoer.
(alleen voor balk 40 x 75 mm)




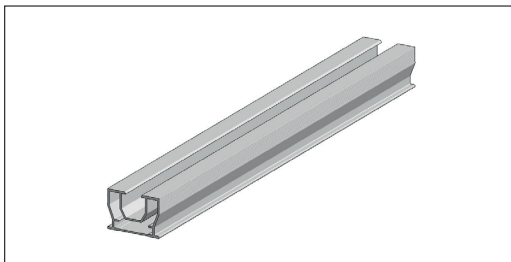


Balk laag 35 x 25 mm

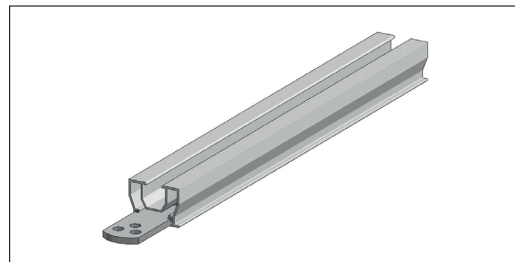


Koppelstuk t.b.v. balk laag 35 x 25 mm

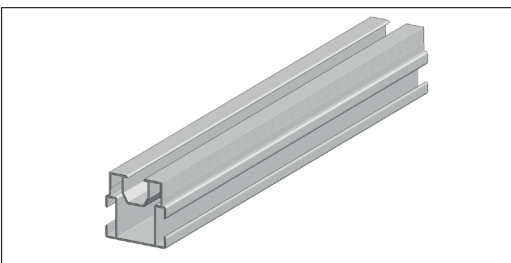


Balk midden 40 x 40 mm

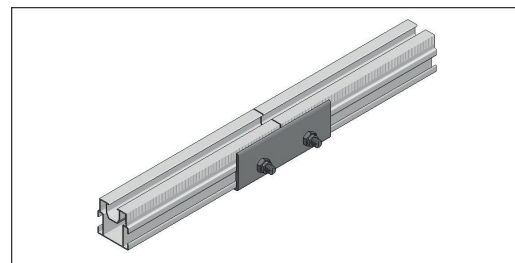


Koppelstuk t.b.v. balk midden 40 x 40 mm

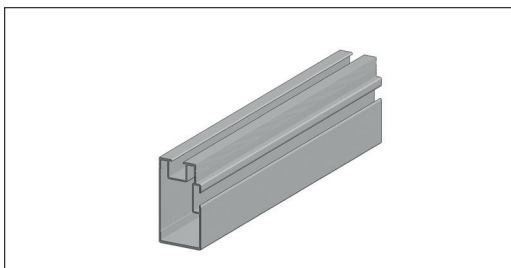


Balk hoog 40 x 75 mm

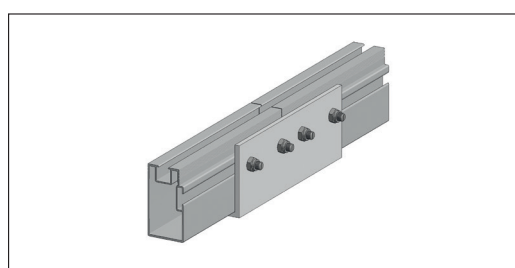


Koppelstuk t.b.v. balk hoog 40 x 75 mm

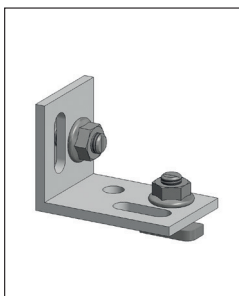


Multihoek

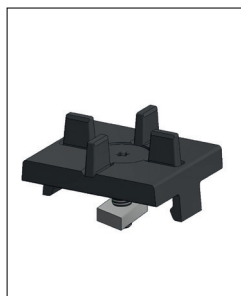

Tegelkruis

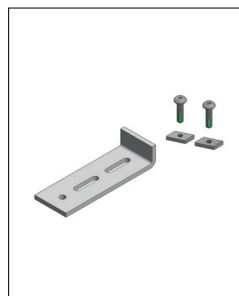

Tegelstop

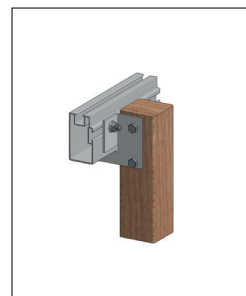

Montageplaat